


## FELCO 4 - Verde

Forbice da potatore - Buone prestazioni - Modello di base

Made in Switzerland by FELCO



Available from mid 2014

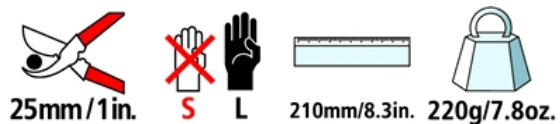

- > **Affidabilità:** impugnature comode, leggere e solide, in alluminio forgiato, garantite a vita\* / lama e controlama ribattuta in acciaio temperato di elevata qualità / taglio netto e preciso / tutti pezzi sostituibili
- > **Efficacia:** facile regolazione del taglio / tagliafilì / scorrisucco
- > **Ergonomia:** rivestimento antiscivolo

## CONSIGLIATO PER

Il nostro consiglio (★ = Consigliato, ★★ = Fortemente consigliato, ★★★ = Scelta migliore)

Viticoltura	★★★
Frutticoltura	★★★
Orticoltura	★★★
Parchi e giardini	★★★
Vivaio	★★★
Mano piccola	★★★
Mano media	★★★
Mano grande	★★★
Per destrorsi	★★★
Mancino	★★★

## I MARCHI D'ECCELLENZA



### Tagliafilì

Le lame sono dotate di una tacca per il taglio del fil di ferro di piccolo diametro, senza danneggiare la lama stessa.



### Scorrisucco

L'asciuga lama permette di tagliare vegetali, senza rischi di incollaggio della lama. Si risparmia tempo e si facilita il taglio, eliminando lo sporco e la linfa dopo ogni taglio.



### Impugnature in alluminio forgiato

Leggerezza, robustezza e rigidità grazie ad una lega di alluminio e al processo di sagomatura del materiale con stampaggio di precisione perfettamente controllato da FELCO. Parti garantite a vita\*.

**ACCESSORI**



FELCO 902  
Strumenti per l'affilatura  
Pietra per affilare



FELCO 903  
Strumenti per l'affilatura  
Affilatoio



FELCO 910  
Astucci  
In cuoio - Con passante e clip a  
molla



FELCO 912  
Astucci  
In cuoio - Con clip a molla




FELCO 980  
Prodotti per manutenzione  
Spray







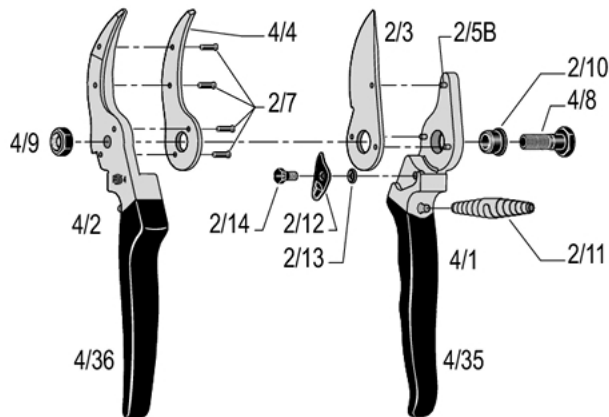















FELCO 990  
Prodotti per manutenzione  
Grasso


### RICAMBI



FELCO	RIF.	Descrizione	Composizione	Codice a barre UCC
	2/3	Lama	1x 2/3	
	2/3-1	Set	1x 2/3 1x 2/11 1x 2/30	
	2/92B	Kit	1x 2/14 + 1x 2/12B + 2x 2/13	
	4/4	Controlama con ribattini	1x 4/4 + 4x 2/7	
	4/90	Kit	1x 4/9 + 1x 4/8	
	2/91	Kit	2x 2/11	
	4/1	Manico senza lama	1x 4/1 + 3x 2/5B + 1x 2/10 + 1x 2/12 + 1x 2/13 + 1x 2/14 + 1x 4/35	
	4/2	Manico con controlama	1x 4/2 + 1x 4/4 + 4x 2/7 + 1x 4/36	
	4/35	Rivestimento per portalama	1x 4/35	

	4/36	Rivestimento per manico controlama	1x 4/36	 7 83929 40203 1
	2/5B	Ribattino per lama	1x 2/5B	 7 83929 40166 9
	2/7	Ribattino per controlama	1x 2/7	 7 83929 40167 6
	4/8	Bullone	1x 4/8	 7 83929 40204 8
	4/9	Dado	1x 4/9	 7 83929 40205 5
	2/10	Boccola	1x 2/10	 7 83929 40151 5
	2/11	Molla nichelata	1x 2/11	 7 83929 40152 2
	2/12	Chiusura	1x 2/12	 7 83929 40153 9
	2/13	Ranella per chiusura	1x 2/13	 7 83929 40154 6
	2/14	Vite per chiusura	1x 2/14	 7 83929 40155 3

## MANUTENZIONE

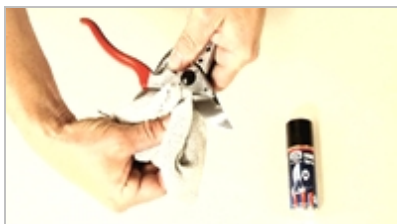

### **Pulizia**

Vi consigliamo di pulire il vostro attrezzo dopo ogni utilizzo.  
Se il vostro attrezzo è particolarmente sporco o suscettibile alla ruggine dopo essere stato esposto all'umidità, non posticipatene la pulizia.



### **Lubrificazione**

Dopo la pulizia, vi consigliamo di oliare l'attrezzo per proteggerlo dalla corrosione. L'olio permette inoltre di sbloccarlo in caso d'inceppamento.



### **Affilamento**

Vi consigliamo di affilare il vostro attrezzo almeno una volta al giorno, ma se pensate che non tagli più come prima, affilatelo subito!



### **Smontaggio**

Vi consigliamo di smontare regolarmente il vostro attrezzo, e al più tardi quando vi sembra che si sia inceppato.

## SOSTITUZIONE DI PEZZI



### Sostituzione della lama

Se la lama e la controlama non s'incrociano più, o se la lama è troppo danneggiata, vi consigliamo di cambiarla.

Calibrate il gioco della lama e della controlama regolando la forza di serraggio del dado. La lama deve sfregare contro la controlama per i 2/3 della sua lunghezza.



### Sostituzione della chiusura

Se la chiusura è danneggiata e si allenta durante l'uso nonostante ne abbiate regolato la vite, sostituirla.



### Sostituzione del rivestimento dei manici

Se il rivestimento è troppo danneggiato, potete sostituirlo.

Lasciate il rivestimento a mollo per 2 minuti in acqua bollente – colla consigliata: Loctite 415.